



Puria

Bedienungsanleitung



INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	3
Vorteile der Puria	4
Display	5
Aufstellort	7
Bedienung	8
Inbetriebnahme	10
Filter	11
Filterwechsel	13
Pflege	15
Entkalkung	16
Desinfektion	18

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Mit dem Erwerb der Wasserfilteranlage „Puria“ haben Sie sich für ein hochwertiges, modernes Produkt entschieden, das Ihnen kristallklares Wasser nach dem Vorbild der Natur liefern wird.

Das Gerät ist für die Filterung von Leitungswasser unter 400ppm und zwischen 5-38° C bestens geeignet.

Die vorliegende Gebrauchsanleitung enthält Informationen zur Inbetriebnahme und Wartung Ihrer neuen Wasserfilteranlage. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle beschriebenen Schritte und Hinweise.

Lernen Sie in diesem Video die Puria kennen:




Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Anlage.

Ihr Team von misterwater®

VORTEILE DER PURIA

- Liefert kristallklares, kalk- und schadstofffreies Trinkwasser
- Einfache Bedienung – frisches Wasser auf Knopfdruck
- Keine Montage erforderlich – dadurch keine Installationskosten und kein zeitlicher Installationsaufwand
- Ideal für Mietwohnungen
- Benutzung in oberen Stockwerken mit geringem Wasserdruck möglich
- Kein Eingriff in die Hauswasserinstallation
- Keine Gefahr von Wasserschäden
- Transportabel – auch im Urlaub gefiltertes Wasser genießen
- Schneller, hygienischer und einfacher Filterwechsel durch Dreh-Klick System – kein Monteur für den Filterwechsel nötig
- Elektronische Anzeige des Filterwechsels
- Leichte Reinigung
- Gutes Reinstwasser-/Abwasserverhältnis
- Abwasser wird aufgefangen und kann als Brauchwasser weiterverwendet werden
- Geräuscharmer Betrieb auf 24 V Gleichstrombasis
- Integrierte Verwirbelung und Energetisierung

DISPLAY

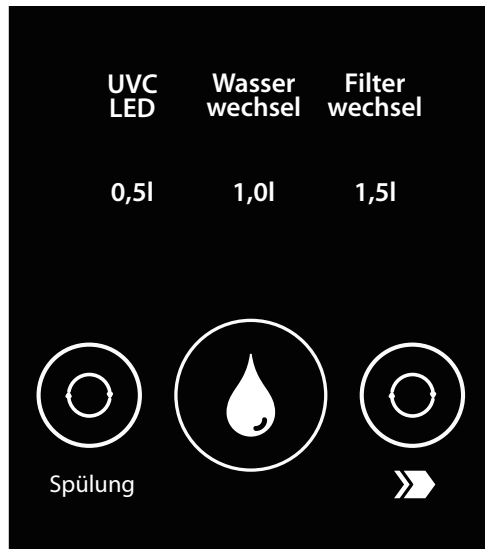

UVC LED: zeigt, dass die interne UVC LED arbeitet.

Wasserwechsel: Zu wenig Restwasser im Tank. Wir bitten Sie ihn auszuleeren und mit neuem Leitungswasser zu befüllen.

Filterwechsel: Ersetzen Sie die alten Filter durch neue und setzen Sie das Intervall zurück. Die genaue Anleitung finden Sie auf S. 13/14.

0,5 l: Die Anlage produziert ca. 0,5 l gereinigtes Wasser.

1,0 l: Mit dieser Einstellung erzeugt sie ca. 1,0 l frisches Wasser.

1,5 l: Hier werden nun ca. 1,5 l gefiltert.

Leuchten alle 3 Literangaben, filtert die Anlage den kompletten Tank.

Spülung: Wenn Sie kurz betätigen, spült sich die Anlage selbstständig für ca. 30 Sekunden. Bleiben Sie 3 Sekunden auf der Taste, spült sie sich für ca 5 Minuten.

Tropfen: Diese Taste startet den Filtervorgang und kann ihn jederzeit durch Drücken wieder beenden.

Pfeil: Hier lässt sich die Menge auswählen, wie viel Wasser die Puria filtern soll.

AUFSTELLORT

Platzieren Sie die Anlage an einem trockenen Ort.

Eine Stromzufuhr ist erforderlich.

Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen oder direkte Sonneneinstrahlung.

Über dem Gerät sollte so viel Platz sein, dass der Vorratsbehälter für das Leitungs- und Abwasser bequem nach oben entnommen werden kann.

BEDIENUNG

1. Vorbereitung und Anschluss

Öffnen Sie den Deckel des Rohwassertanks. Um den Tank mit kaltem Leitungswasser zu füllen, können Sie ihn entweder vom Gerät nehmen oder mit einem anderen Gefäß befüllen. Achten Sie darauf, dass das Wasser die maximale Füllhöhe von 1,3 Gallonen oder 5 Liter nicht überschreitet.

Verbinden Sie die Anlage anschließend mit einer 230 V AC Steckdose. Nach dem Anschluss führt das Gerät einen kurzen Selbsttest in Form einer Spülung durch, bei dem alle Anzeigen kurz aufleuchten und ein akustisches Signal ertönt.

2. Auswahl der Entnahmemenge

Auf dem Display der Anlage sehen Sie einen Pfeil, mit dem Sie die gewünschte Wassermenge zur Entnahme auswählen können. Es stehen 0,5 l / 1,0 l / 1,5 l und der komplette Tank zur Auswahl, wobei der komplette Tank ausgewählt ist, wenn alle 3 Felder leuchten.

3. Start des Filtervorgangs

Drücken Sie die Taste mit dem Wassertropfen-Symbol, um den Filtervorgang zu starten. Das Gerät beginnt nun, das Wasser zu filtern und auszugeben. Wenn Sie den Vorgang unterbrechen möchten, betätigen Sie die Taste erneut – der Filtervorgang wird sofort gestoppt.

4. Nach dem Filtervorgang

Die Anlage spült sich nach dem Filtervorgang selbstständig, wenn genug Restwasser im Tank ist. Zurückgebliebenes Abwasser unter der Minimalgrenze immer gleich entsorgen.

INBETRIEBNAHME

Erstinbetriebnahme mit neuen Filtern

Wenn die Filter-Anlage mit neuen Filterkartuschen ausgestattet ist, muss das System zunächst gespült werden. Lassen Sie dazu fünf vollständige Tankfüllungen durchlaufen, ohne das Wasser zu trinken. Dieser Vorgang entfernt mögliche Rückstände aus der Produktion und aktiviert die Filtermedien.

Erst nach Abschluss dieser Spülung ist das gefilterte Wasser für den Verzehr geeignet.

Aufgrund von Produktionsrückständen kann das Wasser bei diesen Spüldurchläufen bei Erstinbetriebnahme oder nach einem Filterwechsel trüb aussehen.

Nutzen Sie hierfür am besten die Spüle, platzieren Sie die Anlage so, dass das gefilterte Wasser direkt in den Ablauf fließt und verwenden Sie die Mengewahl, bei der alle Auswahlmöglichkeiten leuchten. Damit wird der gesamte Tank auf einmal gefiltert.

Videoanleitung Inbetriebnahme:



FILTER

Folgende Filter sind in der Puria enthalten:

Filter 1 Edelstahlsieb:

Filtert sehr grobe Partikel aus dem Wasser und schützt die Pumpe.
Filterstufe 1 muss nicht getauscht werden.

Filter 2 Kalkvorfilter:

Reduziert die Härte im Wasser und schützt das gesamte System.

Filter 3 Carbon Filter:

Reduziert Chlor, organische Schadstoffe wie z. B. Lösungsmittel, Benzol, Phenole, Pestizide, Herbizide,...

Filter 4 Umkehrosmosemembran:

Die Umkehrosmose-Membranen entfernen u.a. Nitrat, Fungizide, Schwermetalle und anorganische Verunreinigungen und bilden das Herzstück der Anlage.

Filterstufen 2-4 sind 1x im Jahr zu tauschen.

Filter 5 UVC LED:

Reinigt das Wasser effektiv von jeglichen schädlichen Mikroorganismen.

Filterstufe 5 ist alle 10 Jahre zu tauschen.


Filter 6 Nano Energizer M:

Entfernt Mikroplastik bis in die Molekülebene.

Filter 7 Aquawirbler (in Filter 6 integriert):

Verwirbelt das Wasser und erzeugt damit die hexagonalen Strukturen wie bei Hochgebirgsquellwasser.

Filterstufe 6 ist alle 2 Jahre zu tauschen.

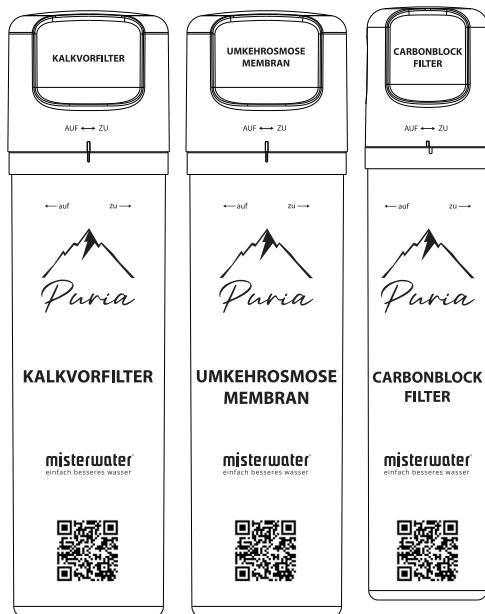


FILTERWECHSEL


Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, indem Sie den Stecker ziehen.

Leeren Sie den Wasserbehälter.

Öffnen Sie die seitliche Abdeckung, indem Sie erst den schwarzen Deckel abnehmen und dann die zwei Laschen der seitlichen Abdeckung drücken und nach oben entfernen.

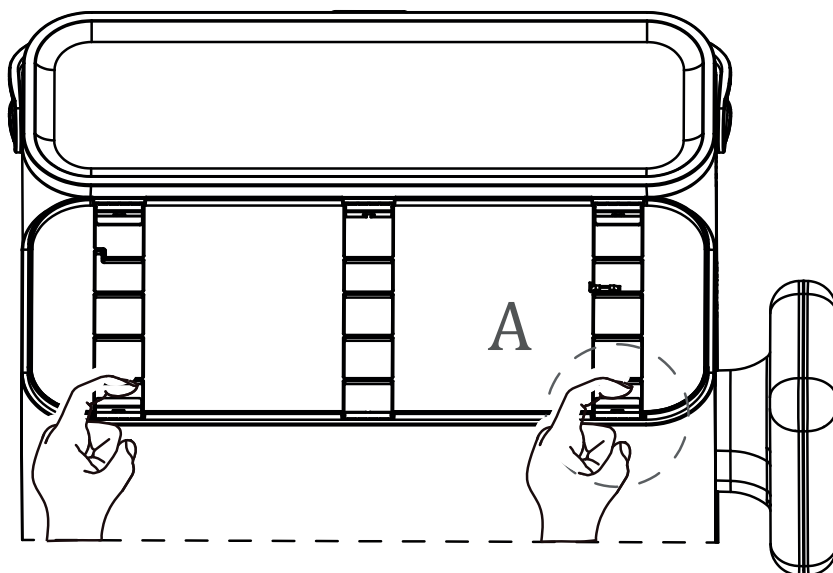

Nun kippen Sie den ersten Filter leicht nach vorne und drehen ihn nach links, bis er sich löst und aus dem Filterkopf genommen werden kann. Entfernen Sie den Filter und setzen Sie den neuen Filter mit einer Rechtsdrehung ein. Wiederholen Sie das bei allen drei Filtern.

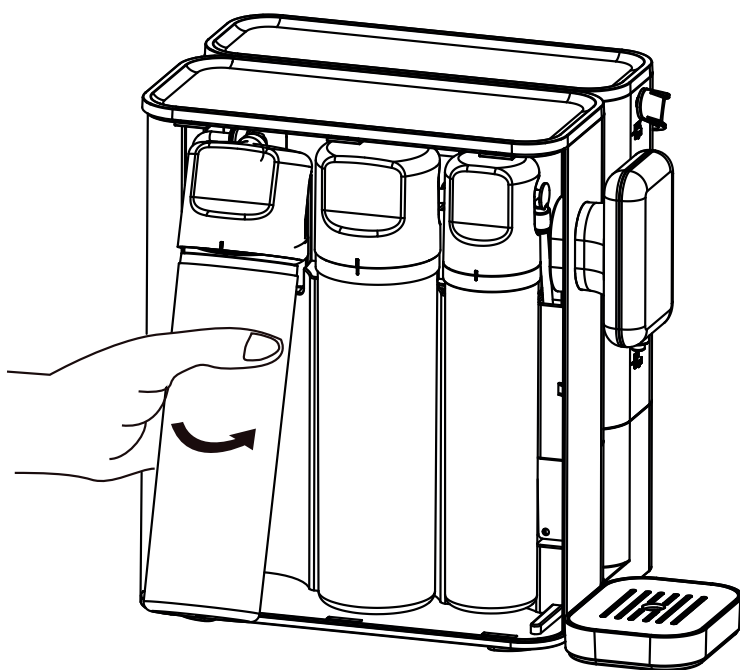

Führen Sie nach dem Filterwechsel ein Reset durch:
Starttaste mit Tropfensymbol für 5 Sekunden drücken
Nun fängt das Symbol „Filterwechsel“ an zu blinken.
Das ganze mit einem kurzen Klick auf Start bestätigen.
Fertig!

PFLEGE

Alle beweglichen bzw. abnehmbaren Teile des Gerätes werden mit einem weichen Schwammtuch unter fließend warmem Wasser gereinigt. Wir bitten Sie, kein Mikrofasertuch zu verwenden, da dies die Oberflächen verkratzt.

Ist der Wasserbehälter verkalkt, entfernen Sie ihn vom Gerät und reinigen Sie ihn mit Zitronensäure. Nach der Entkalkung spülen Sie den Wasserbehälter gründlich unter fließendem Wasser aus bevor Sie ihn wieder verwenden.

Wir bitten Sie, Teile des Gerätes NICHT im Geschirrspüler zu reinigen, da dies zum Verlust der Passform und damit der Funktionsfähigkeit des gesamten Gerätes führen kann.

Das Gehäuse der Puria ist bei Bedarf mit einem feuchten Lappen abzuwischen.

ENTKALKUNG

Führen Sie die Entkalkung der Anlage und die Regeneration des Kalkvorfilters je nach Qualität des Eingangswasser durch.

0-100 ppm alle 6 Monate

101-200 ppm alle 4 Monate

201- 300 ppm alle 3 Monate

301-400 ppm alle 2 Monate

1. Tauschen Sie den Membran Filter und den Carbonblock durch die beiliegenden Leerkartuschen
2. Geben Sie in den Tank 500ml 50%ige flüssige Zitronensäure und 2500ml kaltes Leitungswasser.
3. Starten Sie die 5-Minuten-Spülung durch, indem Sie die Spültaste lange drücken.
4. Warten Sie 30 Minuten.
5. Betätigen Sie erneut die 5-Minuten-Spülung.
6. Warten Sie nochmal 30 Minuten

7. Entleeren Sie den Tank, füllen Sie ihn mit frischem Wasser, lassen Sie ihn komplett durchfiltern und wiederholen Sie das den Vorgang fünfmal. Stellen Sie die Anlage am besten so an die Spüle, dass das gefilterte Wasser direkt in den Ablauf fließt und verwenden Sie dafür die Mengewahl, bei der alle Auswahlmöglichkeiten leuchten. Damit wird der gesamte Tank auf einmal gefiltert.
8. Tauschen Sie nun die Leerkartuschen wieder mit den richtigen Filtern.

Videoanleitung Entkalkung:



DESINFEKTION

Einmal pro Jahr, vor dem Filterwechsel, sowie nach einer mehrtägigen Abwesenheit ohne Gerätebenutzung empfehlen wir eine Desinfektion des Gerätes mit 11,9 % Wasserstoffperoxid. Dieses erhalten Sie in 10l Gebinden einfach im Internet.

Hinweis: 11,9%ige Wasserstoffperoxid-Lösung ist kein Spielzeug. Es zerfällt zwar nur zu Wasser und Sauerstoff und ist damit hervorragend für die Desinfektion geeignet, dennoch tragen Sie immer Handschuhe und eine Schutzbrille, und vermeiden Sie den direkten Hautkontakt.

Geben Sie 1000 ml 11,9 %ige Wasserstoffperoxid-Lösung in den Tank, füllen Sie ihn 1000ml kaltem Leitungswasser auf, setzen ihn auf die Filteranlage und decken Sie den Tank mit den Deckel ab.

Aktivieren Sie die 5-Minuten-Spülung, in dem Sie lange auf die Spültaste drücken. Während der Desinfektion kommt es zur Bildung von Sauerstoffblasen, die in den Tank ausgasen. Das ist normal.

Entnehmen Sie ca. 1 Liter gefiltertes Wasser um die Desinfektion auch im Reinstwasserbereich zu verteilen.

Warten Sie 1 Std.

Entleeren Sie den Tank, füllen ihn mit frischem Wasser, lassen ihn komplett durchfiltern und wiederholen Sie das 5 mal bevor Sie das Wasser wieder trinken. Stellen Sie die Anlage am besten so an die Spüle dass das gefilterte Wasser direkt in den Ablauf fließen kann und nutzen dafür die Mengewahl wo alle Auswahlmöglichkeiten leuchten. Damit wird der gesamte Tank auf einmal gefiltert.

Videoanleitung Desinfektion:



Und nun wünschen wir Ihnen allzeit guten Durst!

Wir bedanken uns für das Vertrauen, dass Sie uns mit dem Kauf dieses Gerätes entgegengebracht haben, und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer neuen Wasserfilteranlage!

Für Fragen zum Gerät kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst:
service@misterwater.eu
+49 (0)89-12 50 33 800

misterwater®

Seit 1997



misterwater GmbH
Johann-Karg-Str. 44 | D-85540 Haar OT Salmdorf
Telefon: +49 (0)89-12 50 33 800 | Telefax: +49 (0)89-12 50 33 819
E-mail: service@misterwater.eu

www.misterwater.eu