

Bedienungsanleitung

Aqua Switch Single und Duo

1.

Bohren Sie als erstes ein Loch für den Auslaufhahn, achten Sie darauf das sich das Loch nahe der Spüle befindet. Nutzen Sie hier den im Lieferumfang enthaltenen Stufenbohrer zum vorbohren.



2.

Stanzten Sie jetzt das Loch mit der 19mm Edelstahlstanze. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen empfiehlt es sich die Stanze von unten anzusetzen wie im Bild zu sehen ist.



3.

Wiederholen Sie jetzt Schritt 1. und 2. um ein weiteres 19mm Loch für den Schalter zu Stanzen. **Achtung:** der Ort an dem der Schalter befestigt wird darf maximal 10mm dick sein. Sollte das nicht der Fall sein nutzen Sie bitte das optionale Schaltergehäuse.

4.

Verschrauben Sie den Schalter und den Schott Verbinder mit der jeweiligen Mutter.




5.

Verbinden Sie den Reinstwasserschlauch der Filteranlage mit dem Eingang des Aqua Switch (gekennzeichnet mit dem Aufdruck IN).



6.

Verbinden Sie den Ausgang des Aqua Switch (gekennzeichnet mit dem Aufdruck OUT) mit dem Verbinder des Auslaufhahn`s.

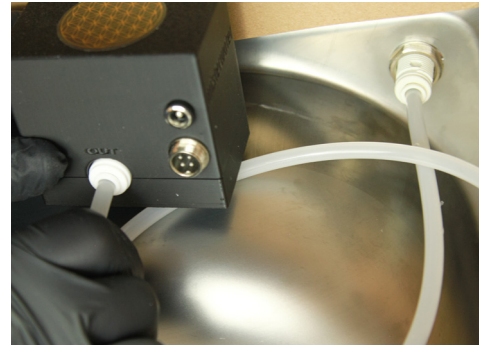

7.

Verbinden Sie den Schalter mit dem Aqua Switch (4 Poliger Sicherheits-Stecker).



8.

Als nächstes verbinden Sie das 12v Netzteil mit dem Aqua Switch und stecken dieses in die Steckdose.



9.

Als letzten Schritt stecken Sie bitte den Auslaufhahn in den Schott Verbinder.



Materialien

Lieferumfang:

- Aqua Switch Single
- Schott Verbinder mit Edelstahl Rosette
- Edelstahl Auslaufhahn
- Schalter (IP 65) mit Sicherheitsstecker
- 12V Netzteil
- Stufenbohrer 4-12mm
- Edelstahlstanze 19mm

Benötigtes Werkzeug:

- Akkuschauber
- Gabelschlüssel